

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



Heat at work.

Hőlégfúvók és melegragasztás

# Tartalom

Henger alakú  
hőlégfúvók

**12.** oldaltól

HG 2620 E  
HG Scan PRO  
HG 2420 E  
HG 2220 E  
HG 5000 E

Pisztoly formájú  
hőlégfúvók

**26.** oldaltól

HG 2520 E  
HG 2320 E  
HG 2120 E

Különleges kiala-  
kítású hőlégfúvók

**32.** oldaltól

HG 2120 E  
7,5 m kábellel  
  
HG 2320 E  
Műanyag-karosszéria  
javító készlet

Akkumulátoros  
hőlégfúvó

**34.** oldaltól

BHG 360 Li-ion

Hőlégfúvó  
tartozékok

**40.** oldaltól

Padlóburkolatok  
hegesztése  
Tetőfedő anyagok  
hegesztése  
Leválasztás és formázás  
Zsugorítás  
Forrasztás, beültetés és  
pontoszerű melegítés  
Hegesztés  
Speciális tartozékok

Ipari  
melegragasztás

**46.** oldaltól

PurGlue 50



# Heat at Work.

## STEINEL hőlégfűvők.

A hőlégfűvőtechnológia élenjáró fejlesztőiként évtizedek óta olyan intelligens szerszámokat készítünk, amelyeket elégedett ügyfelek milliói használnak. Hőlégfűvőink új generációját nemcsak a technológiában és a megjelenésben fejlesztettük tovább, hanem vásárlóink speciális igényeit is még jobban figyelembe vettük. Az új készülékek hosszabb élettartamukkal, mikroprocesszoros szabályzású légbe-fűvősükkel, elektronikus vezérlésükkel és optimális ergonómiájukkal, valamint egyedi megjelenésükkel tűnnek ki. Minden fejlesztési és tesztelési munkát házon belül végzünk és készülékeinket a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő európai gyárainkban készítjük. A STEINEL termékei nem csak forró levegőt előállító készülékek, hanem szerszámok igazi profioknak, akik értékelik a minőséget és a szerviz-hátteret.


**Matthias Koch**  
Padlóburkoló

**Egbert Balmer**  
Festő

**Julian Ludwig**  
Ács

# Minden ízében profi

## HG 2620 E hőlégfúvó

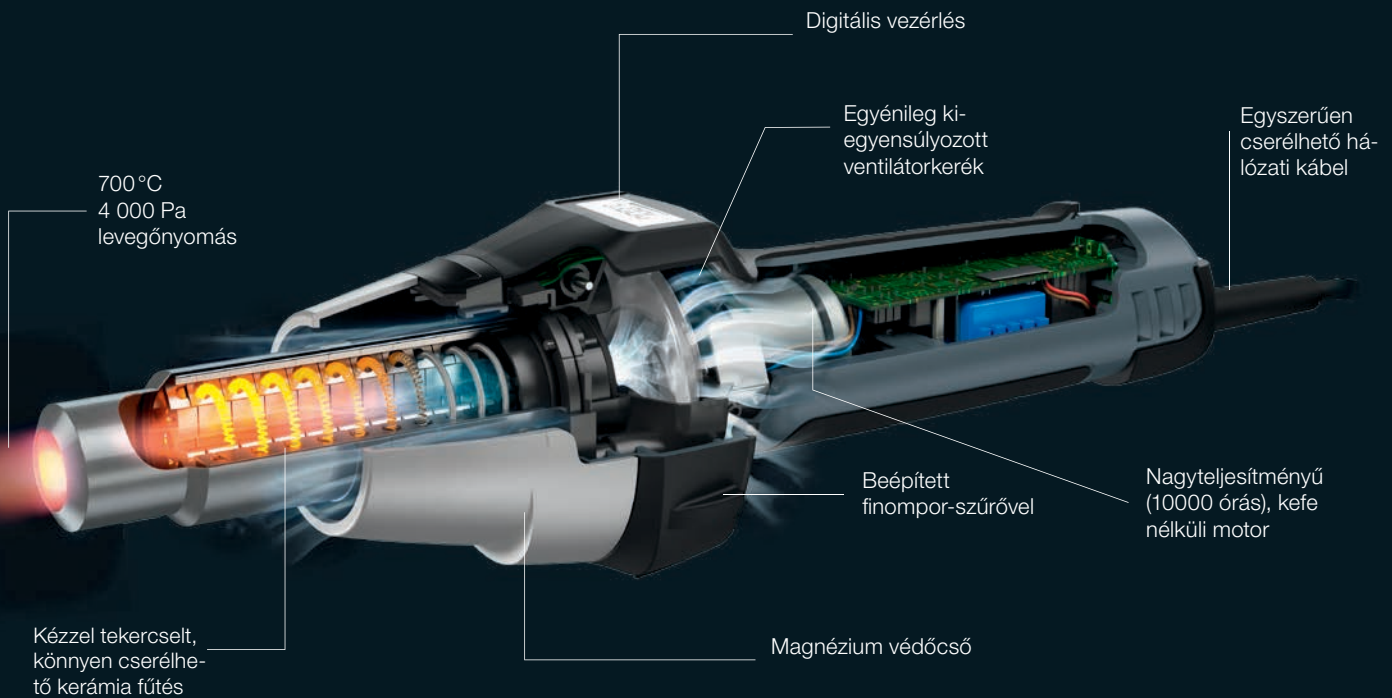



▼ Hegesztés  
készülégyártáskor  
HG 2620 E



▼ Bőrsimítás  
HG 2620 E



▲ Átlapoló hegesztés  
HG 2620 E

▼ Linóleum padlók  
hegesztése  
HG 2620 E

▲ Csempék leválasztása  
HG 2620 E





▼ Protézisek illesztése  
HG 2420 E

▲ Ipari célú  
zsugorítás  
HG 2420 E



▼ Műanyag  
hegesztése  
HG 2420 E



▲ Ponyvák hegesztése  
HG 2220 E

▼ Fóliázás  
HG 2220 E



Az ipari és kisipari alkalmazások ideális eszköze. A termékcsalád zászlóshajója.

## HG 2620 E hőlégfúvó



- 2300W / 50–700 °C / 150–500 liter/perc
- Nagy teljesítményre képes, 10000 órás kefe nélküli motor
- Levegőnyomás: 4000 Pa a még nagyobb teljesítmény eléréséhez
- Építési területen is használható
- LCD kijelző
- 4 programozható beállításmemória
- Egyszerű botkormányos kezelés
- Egyszerűen cserélhető fűtőelem és hálózati kábel
- Finompor-szűrővel
- Leister fúvókákkal is használható

Hosszúság/szélesség/mélység: . . . . . 358 mm x 91 mm x 95 mm  
 EAN HG 2620 E . . . . . 4007841 008338  
 EAN HG 2620 E kofferben . . . . . 4007841 351809  
 EAN HG 2620 E ponyvahegesztő készlet kofferben,  
**1 nyomógörgővel, szögben hajlított lapos fúvókákkal**  
 40 x 20 és 20 x 2 mm . . . . . 4007841 008291



Kofferben is kapható



Nyomógörgő és szögben hajlított lapos fúvókák

# A biztonság és pontosság érdekében

## HG Scan PRO digitális infravörös hőmérő



- Hőmérsékletérzékelés közvetlenül a munkadarabon, 0–300 °C tartományban
- Látható és hallható jelzést ad a beállított hőmérséklettől eltérés esetén
- Felszerelhető a HG 2620 E-re és HG 2520 E-re
- Intelligens adatcsere a hőlégfúvóval
- Lézeres technológia a távolság pontos beállításához

Hosszúság/szélesség/mélység  
HG 2620 E-hez . . . . . 95 mm x 95 mm x 153 mm  
EAN HG Scan PRO HG 2620 E-hez. . . . . 4007841 007553

Hosszúság/szélesség/mélység  
HG 2520 E-hez . . . . . 88 mm x 56,5 mm x 77 mm  
EAN HG Scan PRO HG 2520 E-hez. . . . . 4007841 007690



HG Scan PRO  
HG 2620 E-hez



HG Scan PRO  
HG 2520 E-hez



# Megbízható társ igényes profioknak

## HG 2420 E hőlégfúvó



- 2200W / 80–650 °C / 150–400 liter/perc
- Építési területen is használható
- Kézi hőmérsékletbeállítás 9 fokozatban
- Egyszerűen cserélhető hálózati kábel
- Finompor-szűrővel
- Leister fúvókákkal is használható



Praktikus kofferben

Hosszúság/szélesség/mélység: . . . . . 357 mm x 75 mm x 89 mm  
EAN HG 2420 E kofferben,  
**10 mm-es kerek fúvókával** . . . . . 4007841 008284



10 mm-es kerek fúvókával

Kézreálló. Könnyű.  
Fáradhatatlan.

HG 2220 E hőlégfúvó



- 2200W / 80–630 °C / 150–500 liter/perc
- Kézi hőmérsékletbeállítás 9 fokozatban
- Egyszerűen cserélhető hálózati kábel
- Finompor-szűrővel
- Ráhúzható fúvókákkal használható

Hosszúság/szélesség/mélység: . . . . . 337 mm x 75 mm x 89 mm  
EAN HG 2220 E. . . . . 4007841 351700

# Megbízható társ ipari alkalmazásokban

## HG 5000 E hőlégfúvó



- 3400W / 20–600 °C / max. 800 liter/perc
- Nagy teljesítményre képes, 20000 órás kefe nélküli motor
- Levegőnyomás: 3000 Pa
- LED-szegmenskijelző
- Egyszerűen cserélhető fűtőelem és hálózati kábel
- Helyhez kötött alkalmazásra is kiváló
- Leister fúvókákkal is használható

Hosszúság/szélesség/mélység: 350 mm x 122 mm x Ø67 mm  
EAN HG 5000 E. . . . . 4007841 350116  
EAN HG 5000 E kofferben . . . . . 4007841 350154



Kofferben is kapható



▲ Bőrsimítás  
HG 2520 E



▲ Tófolia-hegesztés  
HG 2320 E

▼ Zsugorcsovezés  
HG 2320 E

▼ Csavarok meglazítása  
HG 2320 E



▼ Alvázvédelem  
eltávolítása  
HG 2120 E



▼ Fóliázás  
HG 2120 E



▲ Műanyag tartályok  
hegesztése  
HG 2320 E



▲ Lökharítók javítása  
HG 2320 E

# A sztenderd pisztolyformában

## HG 2520 E hőlégfúvó



Külön megvásárolható  
HG Scan PRO digitális  
infravörös hőmérő  
(lásd 14. oldalt)



- 2300W / 50–700 °C / 150–500 liter/perc
- Nagy teljesítményre képes, 10000 órás kefe nélküli motor
- Levegőnyomás: 4000 Pa a még nagyobb teljesítmény eléréséhez
- Építési területen is használható
- LCD kijelző
- Egyszerű botkormányos kezelés
- 4 programozható beállításmemória
- Egyszerűen cserélhető fűtőelem és hálózati kábel
- Leister fúvókákkal is használható



Praktikus kofferben

Hosszúság/szélesség/mélység: 282,5 mm x 95,5 mm x 207 mm  
EAN HG 2520 E kofferben . . . . . 4007841 351601

# Digitálisan vezérelt pontosság

## HG 2320 E hőlégfúvó



Külön megvásárolható  
HL Scan digitális  
infravörös hőmérő



- 2300W / 80–650 °C / 150–500 liter/perc
- LCD kijelző
- Egyszerű botkormányos kezelés
- 4 programozható beállításmemória
- Maradék hő kijelzés
- Egyszerűen cserélhető fűtőelem és hálózati kábel
- Rá húzható fúvókákhoz használható

Hosszúság/szélesség/mélység: . . . . . 253 mm x 86,5 mm x 200 mm  
EAN HG 2320 E . . . . . 4007841 007386  
EAN HG 2320 E kofferben, reflektorfúvókával  
**50 mm-es széles fúvókával, 9 mm-es szűkítő fúvókával és zslugortömlőkkel** . . . . . 4007841 351502



Kofferben is kapható



Tartozékokkal együtt

# Belépő a profik világába

## HG 2120 E hőlégfúvó



Külön megvásárolható HL  
Scan digitális infravörös  
hőmérő



- 2200W / 80–630 °C / 150–500 lit./perc
- Kézi hőmérsékletbeállítás 9 fokozatban
- Egykezes kezelés
- Ergonómikusan kialakított súlypont
- Ráhúzható fúvókákhoz használható

Hosszúság/szélesség/mélység: 253 mm x 86,5 mm x 200 mm

EAN HG 2120 E . . . . .4007841 351403

EAN HG 2120 E 7,5 m kábellel . . . . .07841 008024

EAN HG 2120 E kofferben, reflektorfúvóka

**50 mm-es széles fúvóka,**

**9 mm-es szűkítő fúvóka és zsugortömlők . . . . .4007841 006464**



Kofferben is kapható



Tartozékokkal együtt



# Reklámhordozó- és fóliázástechnika

## HG 2120 E hőlégfúvó 7,5 m kábellel és HL Scan digitális infravörös hőmérővel

Hőlégfúvás és hőmérsékletmérés egy kézzel:

- Hőmérsékletkijelzés és látható-hallható figyelmeztető jelzés
- Hőmérsékletmérési tartomány: 0 °C - 300 °C
- Felszerelhető a HG 2120 E-re



EAN HG 2120 E autófóliázó kivitel 7,5 m kábellel . . . 4007841 008024  
EAN HL Scan . . . . . 4007841 014919




# A lökhárítók javításának legjobb módja

## HG 2320 E Műanyagkarosszéria-javító készlet



Tipikus műanyag sérülések profi javításához.  
Rendkívül tartós, és TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik:

HG 2320 E hőlégfúvó, drótháló, Multi-Ther-moflexx hegesztőhuzal, 9 mm-es szűkítő fúvóka, hegesztősaru és hővédő korong.

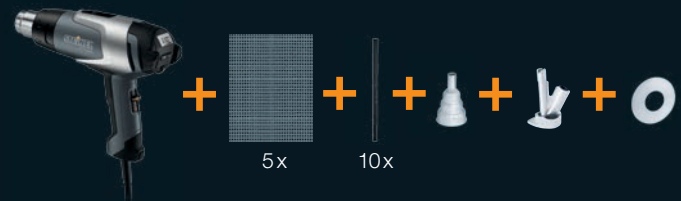

EAN HG 2320 E műanyagkarosszéria-javító készlet . . 4007841 005597



# Forrasztás és zsugorítás. Hordozható és tökéletes.

## Li-ion akkus hőlégfúvó BHG 360



- 300W / 400 – 500 °C / 100 liter/perc
- 36 V-os Li-ion akku
- Memóriaeffektus nélkül
- Különösen jól használható elektrosztatikus kisüléssel fenyegetett területeken
- Beépített LED világítás

Hosszúság/szélesség/mélység: . . . . . 240 mm x 65 mm x 265 mm  
EAN BHG 360 Li-ion, kofferben . . . . . 4007841 351052



Praktikus kofferben

# Hőlégfúvók áttekintése



HG 2620 E

HG 2420 E

HG 2220 E

HG 5000 E

Teljesítmény	2300 W	2200 W	2200 W	3400 W
Hőmérséklet	50 – 700 °C	80 – 650 °C	80 – 630 °C	20 – 600 °C
Levegőmennyiség	500 liter/perc	400 liter/perc	500 liter/perc	800 liter/perc
Levegőnyomás	4000 Pa	-	-	3000 Pa
Motor	kefe nélküli	szénkefés motor	szénkefés motor	kefe nélküli
Fűtés	kerámia	kerámia	kerámia	kerámia
Motor élettartam	10000 óra.	1000 óra	750 óra	20000 óra
Fűtés élettartam	800 óra	800 óra	800 óra	800 óra
Hűtőfokozat	50 °C	-	-	20 °C
Hőmérséklet beállítás	fokozatmentes	9 fokozatú	9 fokozatú	fokozatmentes
Levegőmennyiség beállítás	fokozatmentes	2 fokozatú	2 fokozatú	fokozatmentes
Tömeg hálózati kábel nélkül	0,84 kg	0,61 kg	0,61 kg	1,19 kg
Hálózati kábel	3 m H07	3 m H07	3 m H07	2,5 m H07
Cserélhető hálózati kábel	•	•	•	•
Cserélhető fűtőelem	•			•
Maradék hő kijelzés	•			
LOC funkció	•			
4 programozható beállításmemória	•			
Újraindítás elleni védelem	•			
Építési területen is használható	•	•		
Hővédő biztosíték	•	•	•	•
Rögzíthető fúvókák (STEINEL vagy Leister)	•	•		•
Ráhúzható fúvókák (STEINEL)			•	

# Hőlégfűvők áttekintése



HG 2520 E

HG 2320 E

HG 2120 E

BHG 360  
Li-ion

Teljesítmény	2300 W	2300 W	2200 W	300 W
Hőmérséklet	50 – 700 °C	80 – 650 °C	80 – 630 °C	400° C, 500° C-os szűkítő fűvőkával
Levegőmennyiség	500 liter/perc	500 liter/perc	500 liter/perc	100 liter/perc
Levegőnyomás	4000 Pa	-	-	-
Motor	kefe nélküli	szénkefés motor	szénkefés motor	szénkefés motor
Fűtés	kerámia	kerámia	kerámia	kerámia
Motor élettartama	10000 óra	1000 óra	750 óra	500 óra
Fűtés élettartama	800 óra	800 óra	600 óra	500 óra
Hűtőfokozat	50 °C	80 °C	80 °C	-
Hőmérséklet beállítás	fokozatmentes	fokozatmentes	9 fokozatú	2 fokozatú
Levegőmennyiség beállítás	fokozatmentes	fokozatmentes	3 fokozatú	2 fokozatú
Tömeg hálózati kábel nélkül	0,84 kg	0,755 kg	0,67 kg	1,790 kg akkival
Hálózati kábel	3 m H07	3 m H07	2,2 m H05	- (Li-ion akku)
Cserélhető hálózati kábel	•	•		
Cserélhető fűtőelem	•			
Maradékhő kijelzés	•	•		
LOC funkció	•	•		
4 programozható beállításmemória	•	•		
Felfüggesztés	•	•	•	•
Építési területen is használható	•			
Hővédő biztosíték	•	•	•	•
Túlhevülés elleni védelem	•	•		
Rögzíthető fűvőkák (STEINEL vagy Leister)	•			•
Rá húzható fűvőkák (STEINEL)		•	•	

# Tartozékok

## HG 2420 E, HG 2520 E, HG 2620 E-hez

(rögzíthető fúvókák)

### Burkolathegesztéshez, pontszerű melegítéshez



5 mm-es kerek fúvóka  
EAN 4007841 092214



10 mm-es kerek  
fúvóka  
EAN 4007841 092313



Hegesztősaru  
EAN 4007841 075316



Hegesztővarrat  
csúszka  
EAN 4007841 093013



Fugakés  
EAN 4007841 093112



Negyedhold-kés  
EAN 4007841 092917

### Tetőfedő munkákhoz, ponyvahegesztéshez



Szögben hajlított, lapos  
fúvóka,  
20x2 mm, 100°  
EAN 4007841 007812



Szögben hajlított,  
lapos fúvóka, 40x20  
mm  
EAN 4007841 092016



Szögben hajlított, la-  
pos fúvóka, 20x2 mm  
EAN 4007841 092115



Nyomóhenger, 50 mm  
EAN 4007841 093211



Műanyag hegesztőpálca

HDPE  
EAN 4007841 071219

PVC  
EAN 4007841 073114

PP  
EAN 4007841 073411

ABS  
EAN 4007841 074210

### Speciális tartozékok



HG Scan PRO  
HG 2520 E-hez,  
EAN 4007841 007690



HG Scan PRO  
HG 2620 E-hez  
EAN 4007841 007553

# HG 5000 E tartozékok

(rögzíthető fúvókák)

## Tetőfedő munkákhoz, ponyvahegesztéshez



Szögben hajlított, lapos fúvóka, 74x3 mm  
EAN 4007841 092818



Lapos fúvóka  
70 x 10 mm  
EAN 4007841 092719



Nyomóhenger, 50 mm  
EAN 4007841 093211

# Tartozékok BHG 360 Li-ion-hoz

(ráhúzható fúvókák)

## Forrasztáshoz, beültetéshez és pontszerű melegítéshez



Szűkítőfúvóka  
védőreflektorral  
EAN 4007841 077358



Reflektorfúvóka  
40 mm  
EAN 4007841 077655



Reflektorfúvóka  
10 mm  
EAN 4007841 077556



Precíziós reflektorfúvóka  
EAN 4007841 077457



Szűkítőfúvóka, 7 mm\*  
EAN 4007841 002886

# Tartozékok HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 készülékekhez

(ráhúzható fúvókák)

## Leválasztáshoz és formázáshoz



Széles sugarú fúvóka,  
75 mm  
EAN 4007841 070212



Széles sugarú fúvóka,  
50 mm  
EAN 4007841 070113



Lesugárzó fúvóka,  
75 mm  
EAN 4007841 070410



Lesugárzó fúvóka,  
50 mm  
EAN 4007841 070311



Festékkaparó készlet  
EAN 4007841 010317

## Zsugorításhoz



Reflektorfúvóka  
EAN 4007841 070519



Krimpelő zsugorhüvely  
Ø 0,5–1,5 mm  
EAN 4007841 006655  
Ø 1,5–2,5 mm  
EAN 4007841 006648  
Ø 0,1–6,0 mm  
EAN 4007841 006662



Zsugortömlő  
I Ø 1,6–4,8 mm  
EAN 4007841 071318  
II Ø 4,8–9,5 mm  
EAN 4007841 071417  
III Ø 4,0–12,0 mm  
EAN 4007841 072766  
Készlet  
reflektorfúvókával és  
zsugortömlőkkel I+II  
EAN 4007841 075811

## Forrasztáshoz, beültetéshez és pontszerű melegítéshez



Szűkítőfúvóka,  
9 mm  
EAN 4007841 070618



Szűkítőfúvóka,  
14 mm  
EAN 4007841 070717



Reflektorfúvóka  
forrasztáshoz, 10 mm  
EAN 4007841 074616

## Hegesztéshez



Hegesztősaru  
Ráhúzható a 9 mm-es  
szűkítőfúvókára  
EAN 4007841 070915



Széles résfúvóka  
Ráhúzható 14 mm-es  
szűkítőfúvókára  
EAN 4007841 074715



Nyomóhenger, 50 mm  
Élfóliázáshoz és  
fóliahegesztéshez  
EAN 4007841 093211

HDPE hegesztőpálca  
EAN 4007841 071219

PP hegesztőpálca  
EAN 4007841 073411

PVC hegesztőpálca  
EAN 4007841 073114

ABS hegesztőpálca  
EAN 4007841 074210

## Speciális tartozékok



Finompor-szűrő  
EAN 4007841 078218



HL Scan  
EAN 4007841 014919



12 részes forrólevegő  
tartozékkészlet  
EAN 4007841 075569



▲ **Ragasztott kötések**  
Vízálló kötések a  
modellépítésben.

▼ **Felerősítés**  
Profil elhelyezése műanyag  
ablakokon.



▲ **Javítás**  
Facsomók kijavítása.

▲ **Rögzítés**  
Lábazatszegélyek  
felragasztása.





# Minden igényt kielégítő ragasztóerő kül- és beltéren egyaránt

## PurGlue 50 patronos melegragasztó pisztoly

- Speciális poliuretán ragasztó
- Időjárásálló
- Különösen jól használható nedves környezetben
- Vezeték nélküli használat (15 - 20 perc)
- Magas kezdeti kötőszilárdság
- Rendkívül jól terhelhető kötési végszilárdság (1 cm<sup>2</sup> 15 kg) = a normál ragasztórudakénál 7,5-szer nagyobb kötőerő
- Nagy húzószilárdság (1 cm<sup>2</sup> 10 kg) = a normál ragasztórudakénál 5-ször nagyobb kötőerő
- A kötés hőstabil -40 - +100 °C között

Hosszúság/szélesség/mélység: . . . . . 210 mm x 47 mm x 170 mm  
EAN PurGlue 50 . . . . . 4007841 333812  
EAN PurGlue 50 patron . . . . . 4007841 047610



PurGlue 50 patron, 50 g

# STEINEL. Az eredeti.

STEINEL®



## STEINEL márka

- A STEINEL több mint 30 éve piacvezető a hőlégfűvő-technológiában
- Németországi fejlesztés
- Európai gyártás

## STEINEL garancia

- A STEINEL ügyviteli rendszere természetesen megkapta a DIN EN ISO 9001 minőségi szabvány, valamint a DIN EN ISO 14001 környezetvédelmi szabvány szerinti tanúsítványt.

## Tanúsított minőség

Számunkra magától értetődő dolog, hogy a STEINEL valamennyi terméke megfelel a biztonságról szóló európai szabványnak. Erről akkor sem mondunk le, ha mindez nagy költségekkel jár és műszakilag sokszor nem is egyszerű a megvalósítása. Mert nekünk megéri, hogy Ön 100%-ban tanúsított minőséget kapjon.



## STEINEL vevőszolgálat

- Telefon: +36-1-3193064
- Email: [dinocoop@dinocoop.hu](mailto:dinocoop@dinocoop.hu)
- Hétfőtől péntekig 8–16 óra



## [www.dinocoop.hu/steinel](http://www.dinocoop.hu/steinel)

- Termékáttekintő
- Letölthető kezelési útmutatók
- Videós termékbeutatók



## STEINEL szerviz

- Forduljon bizalommal szervizünkhöz!



## STEINEL pótalkatrész-ellátás

- Garancia az eredeti alkatrészek utólagos megvásárolhatóságára


DINOCOOP Kft

Radvány u. 24 / H-1118 Budapest

Tel.: +36-1-3193064 | Fax: +36-1-3193066

[www.dinocoop.hu](http://www.dinocoop.hu) | [www.facebook.com/steinelgmbh](https://www.facebook.com/steinelgmbh)

Az Ön STEINEL partnere



110038372 10/2014 A műszaki változtatások joga fenntartva

**STEINEL®**